
# DATENBLATT



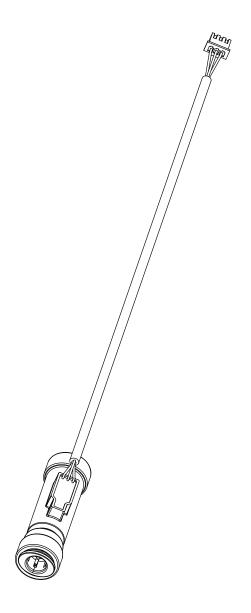

Nano Flex Kabel 1.5 Meter mit JST XHP-3 Stecker und 2x DMfit Catridge Ø8mm Schlauch

Artikelnummer: 9NF-3300-E06

Digmesa AG, Keltenstrasse 31, CH—2563 lpsach / Switzerland Phone +41 (32) 332 77 77, Fax +41 (32) 332 77 88

# Generelle Beschreibung

Der Durchflusssensor Nano Flex ist ein Allzweckgerät. Es wird zum Messen, Regeln und Dosieren von Flüssigkeitsmengen eingesetzt und garantiert genaueste Ergebnisse. Zusätzlich sorgt ein integrierter Impulsgeber für eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer.

Spezialitäten: Ein- und Ausgang linear, kompakte Baugrösse. Schlauchdurchmesser Ø8.0mm können direkt angeschlossen werden.

### Zulassungen / Normen

EN55014-1:00+A1:01+A2:02, EN61000-6-3:01+A11:04, IEC61000-6-3:06(ed.2.0), EN61000-3-2:06, IEC61000-3-2:05(ed.3.0), EN61000-3-3:95+A1:01+A2:05, IEC61000-3-3:94+A1:01+A2:05(Cons.ed 1.2), EN55014-2:97 + A1:01, EN61000-6-1:01, IEC61000-6-1:05(ed.2)



### Materialien (Medium berührend):

Gehäuse: PBT 30%GF **PVDF** Lagerung: Turbine:

Keramik Sr Fe O Magnet:

(Medium berührend)

### Technische Daten:

Durchflussmenge: ab 0.25 l/min

 $\sim$  500'000 Liter mit sauberem Lebensdauer: Wasser bei max. Durchfluss (Seite 4)

Messgenauigkeit: +/- 2.0% \*

Temperaturbereich:  $+0^{\circ}$ C bis  $+60^{\circ}$ C 32°F bis 140°F

Druckbereich: 10 bar bei 20°C

145 psi /68°F

Einbaulage: frei wählbar Düsengrösse: Ø 3.0mm

\* Messgenauigkeit im linearen Bereich bei individuell kalibrierten Geräten

## **Elektrische Anschlusswerte:**

Speisung: +2.8 bis +24 VDC

 $< 8 \, \text{mA}$ Verbrauch:

Signalanschluss: Open collector, NPN

O VDC GND Signalspannung:

(Sättigung < 0.7 V)

Signalbelastung: max. 20 mA Leckstrom: max.  $10 \mu A$ 

Anschluss: Kabel UL2571, 3x AWG26


mit 3-pin JST XHP-3 Stecker mit 2.5mm Raster

Signal: Rechteck-Ausgang

**Duty Cycle:** 

~50%

## Abmessungen in mm:

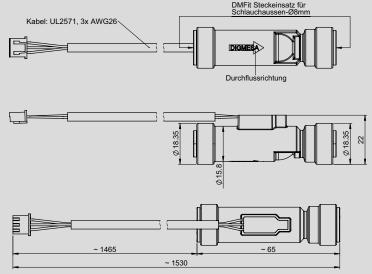





Trocknen und/oder Betrieb mit Druckluft zerstört den Flow Sensor!

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns von

# BESTANDIGKEI

In jedem Land gelten besondere Vorschriften, die vom Flow Sensor-Hersteller erfüllt werden müssen, wie z.B. CE, NSF, FDA, SK. Die verschiedenen Medien die durch den Flow Sensor fliessen sind von Anwendung zu Anwendung verschieden. Abklärungen über die Beständigkeit der gesamten Installation sowie des Flow Sensors (siehe Material) mit dem Medium-Hersteller sind zu empfehlen!


## ELEKTRONIK

DIGMESA-Elektronik ist immer für den Betrieb mit DIGMESA-Flow Sensoren ausgelegt. Beim Anschluss an andere Elektronik ist zu beachten:

- Der Flow Sensor liefert keine Ausgangsspannung sondern schaltet den Signalanschluss nach O Volt Masse (betätigt) oder lässt ihn offen (unbetätigt).
- Je nach Elektronik muss ein Pull-up Widerstand zwischen Speisung + und Signal vorhanden sein!


Version 04 Nano Flex Kahel mit IST XHP-3 Stecker #9NF-3300-F06 D Seite 2-4


# Interface Anschluss: Beispiele Open collector

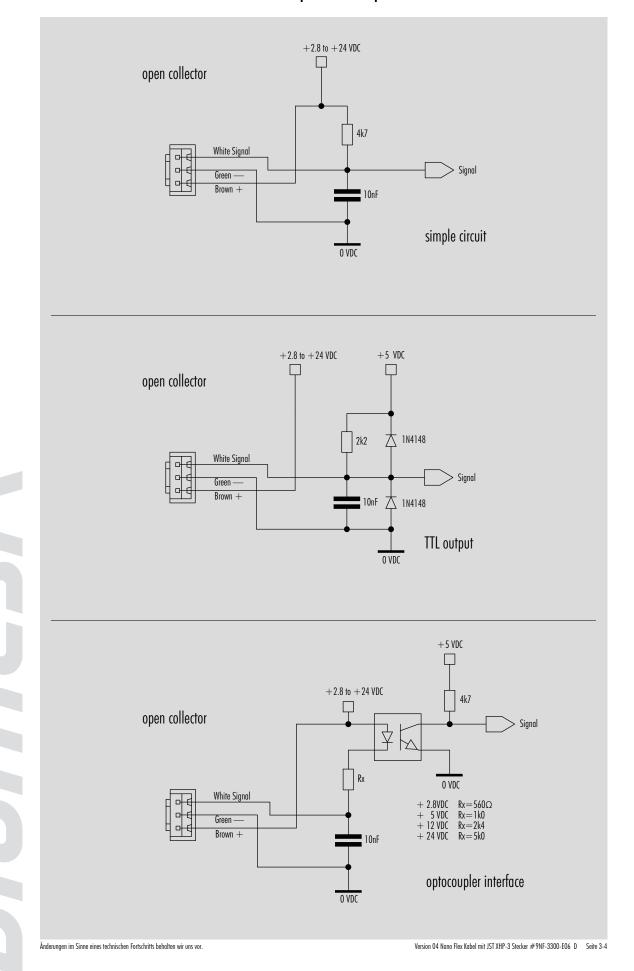

Digmesa AG, Keltenstrasse 31, CH—2563 Ipsach / Switzerland, Phone +41 (32) 332 77 77, Fax +41 (32) 332 77 88, www.digmesa.com

# Messkurve Nano Flex Ø3.0mm

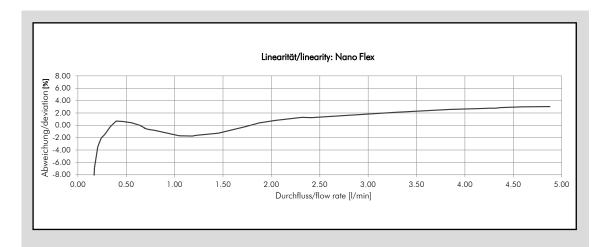

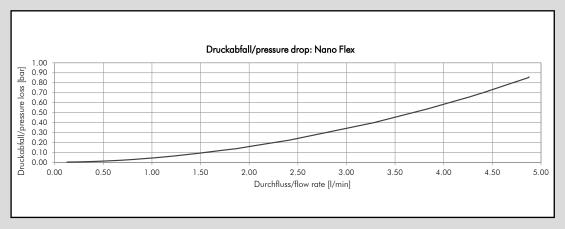

Medium: Water / Pressure: 3.5 bar

Düsengröße	Impulse/ Liter	ml/Puls	min. Durchfluß [l/min]	max. Durchfluß [I/min]	Pulsfrequenz [Hz] min/max
Ø 3.0 mm	2′580	0.38	0.25	3.0	~10/129

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.

Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

## MECC\_TIPPC

- keine schnell pulsierende F\u00f6rderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- · keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage vom Flow Sensors berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flow Sensors liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Spannungsspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung
   (+) und Masse (GND) zerstört den Flow Sensor
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor

Version O4 Nano Flex Kabel mit JST XHP-3 Stecker #9NF-3300-E06 D Seite 4-4