


# D A T E N B L A T T

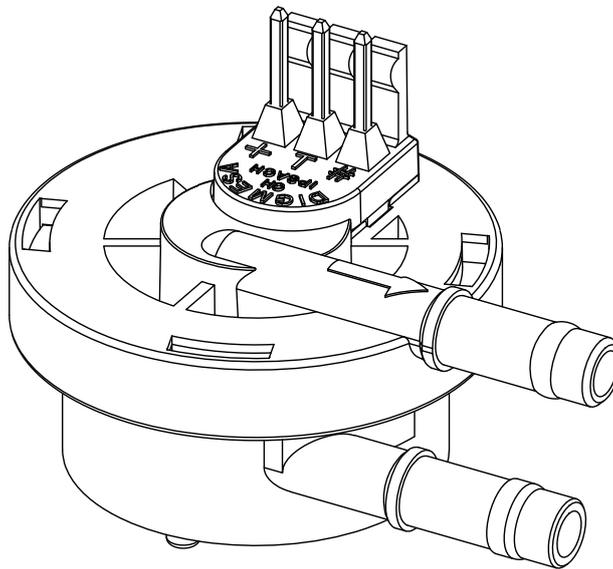

**DIGimesa**<sup>®</sup>  
CHOOSE THE ORIGINAL

---

FHKSC PVDF Doppel Isolation  
mit Befest.-Stift

Artikelnummer: 932-930x-Vxxxx

Digimesa AG, Keltenstrasse 31, CH-2563 Ipsach / Switzerland  
Phone +41 (32) 332 77 77, Fax +41 (32) 332 77 88

[www.digimesa.com](http://www.digimesa.com)

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxxx D Seite 1-16

# Generelle Beschreibung

Der Flowmeter FHKSC ist ein universell einsetzbares Durchflussmessgerät. Das Messgerät wird zwischen Tank und Vibrationspumpe (Saugseite) installiert und verhindert so die Messfehler, die bei pulsierender Mediumförderung durch Vibrationspumpen entstehen.

**Spezialitäten:** Dank dem Verschluss-System kann die Ausgangsseite in vier verschiedenen Positionen montiert werden. Zentral angespritzter

Befestigungstift  $\varnothing$  2,8mm x 7.5mm. Empfohlene Klemmscheibe: Quicklock® Benzing  $\varnothing$  3mm oder Starlock P-6490  $\varnothing$  3mm.

**Wird wegen seiner hohen Materialreinheit im Semiconductor-Bereich (Wafer-Polish) eingesetzt. Doppelte Isolierung (Flüssigkeit / Elektronik).**

## Zulassungen / Normen

EN55014-1:00+A1:01+A2:02, EN61000-6-3:01+A11:04, IEC61000-6-3:06(ed.2.0), EN61000-3-2:06, IEC61000-3-2:05(ed.3.0), EN61000-3-3:95+A1:01+A2:05, IEC61000-3-3:94+A1:01+A2:05(Cons.ed 1.2), EN55014-2:97+A1:01, EN61000-6-1:01, IEC61000-6-1:05(ed.2)



## Material:

Gehäuse:	PVDF
Lagerstift:	gespritzt, wie Gehäuse
Düse:	gespritzt, wie Gehäuse
O-Ring:	FPM (Viton)
Turbine:	PVDF
Magnete:	2 oder 4 Magnete (nicht Medium berührend)

## Technische Daten:


Durchflussmenge:	0.033 - 2 l/min je nach Düsendröße
Dauerbetrieb:	< 500 U/min der Turbine
Messgenauigkeit:	+/- 2.0% *
Repetition:	< +/- 0.25%
Temperaturbereich:	-10°C bis +65°C 14°F bis 149°F
Druckbereich:	-1 bar bis 0.3 bar bei 20°C -14.5 psi bis 4.35 psi /68°F
Einbaulage:	Horizontal *
Düsendrößen:	$\varnothing$ 1.0, 1.2, 2.0 mm

## Elektrische Anschlusswerte:

Speisung:	+ 3.8 bis +24 VDC
Verbrauch:	< 8 mA
Signalanschluss:	Open collector NPN
Signalspannung:	0 VDC GND (Sättigung < 0.7 V)
Signalbelastung:	max. 20 mA
Leckstrom:	max. 10 $\mu$ A
Anschlüsse:	PANCON MAS-CON 156 MLSS
Signal:	Rechteck-Ausgang
Duty Cycle:	~ 50%

\* Messgenauigkeit im linearen Bereich bei individuell kalibrierten Geräten

## Abmessungen in mm:

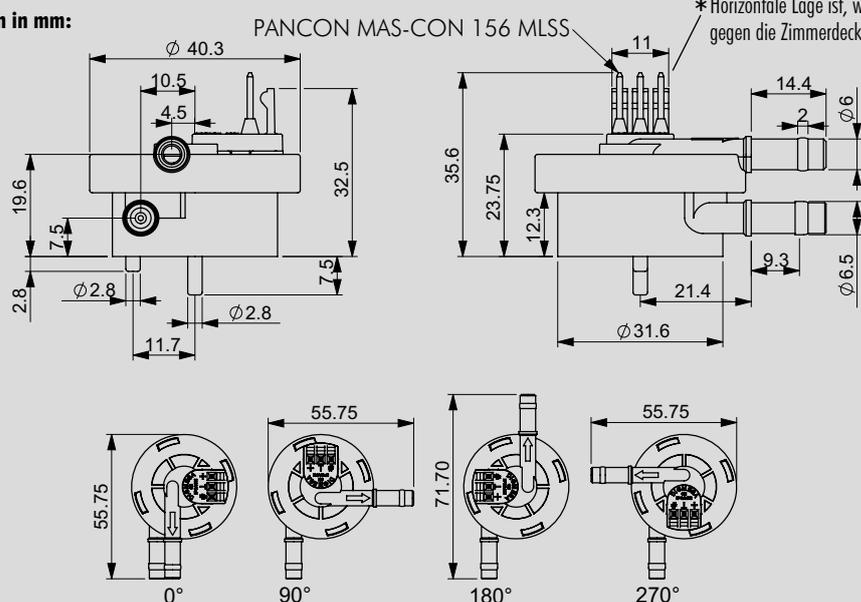

## BESTÄNDIGKEIT




In jedem Land gelten besondere Vorschriften, die vom Flowmeter-Hersteller erfüllt werden müssen, wie z.B. CE, NSF, FDA, SK. Die verschiedenen Medien die durch den Flowmeter fließen sind von Anwendung zu Anwendung verschieden. Abklärungen über die Beständigkeit der gesamten Installation sowie des Flowmeters (siehe Material) mit dem Medium-Hersteller sind zu empfehlen!


## ELEKTRONIK

DIGMESA-Elektronik ist immer für den Betrieb mit DIGMESA-Flowmeter ausgelegt. Beim Anschluss an andere Elektronik ist zu beachten:



- Der Flowmeter liefert keine Ausgangsspannung sondern schaltet den Signalanschluss nach 0 Volt Masse (betätigt) oder lässt ihn offen (unbetätigt).
- Je nach Elektronik muss ein Pull-up Widerstand zwischen Speisung + und Signal vorhanden sein!

# Interface Anschluss: Beispiele open collector

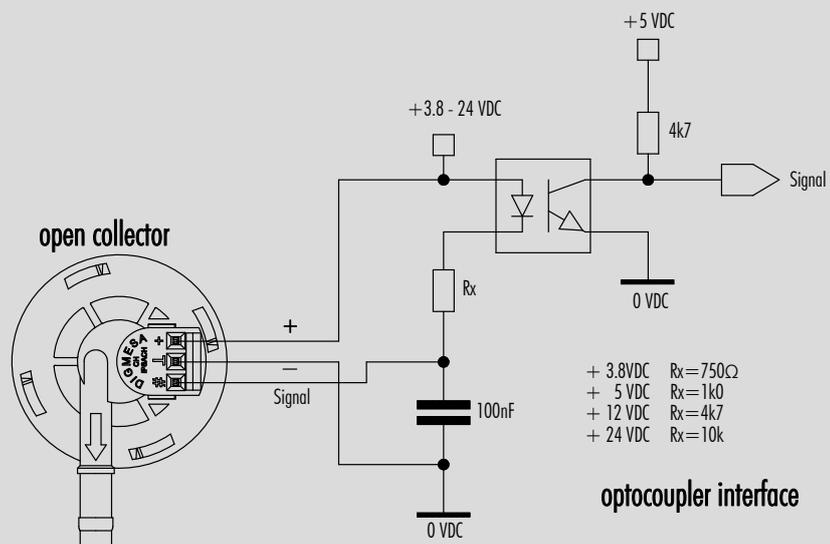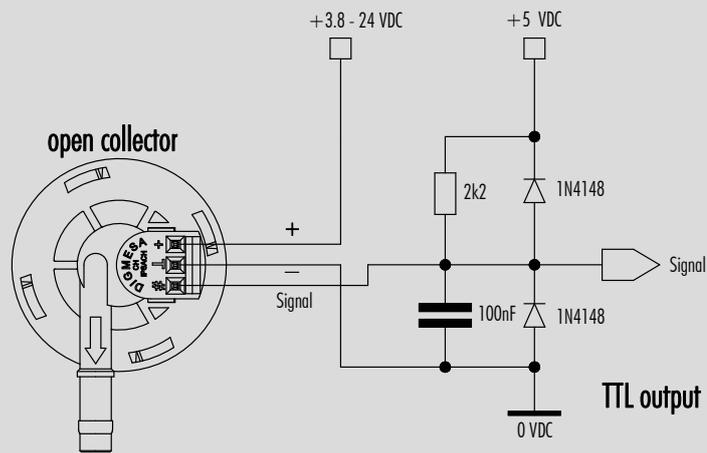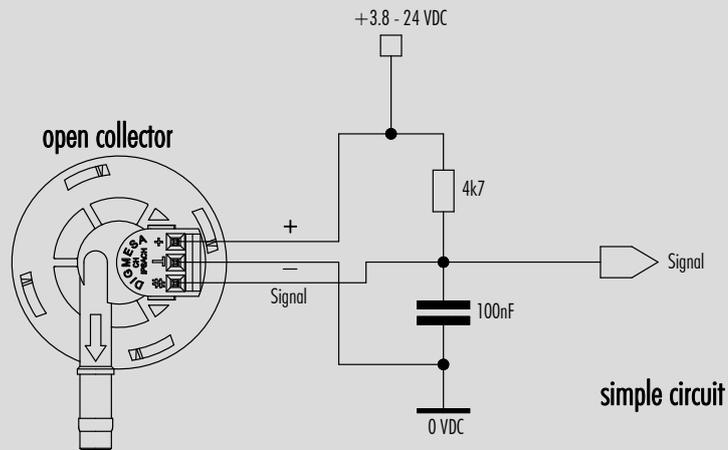

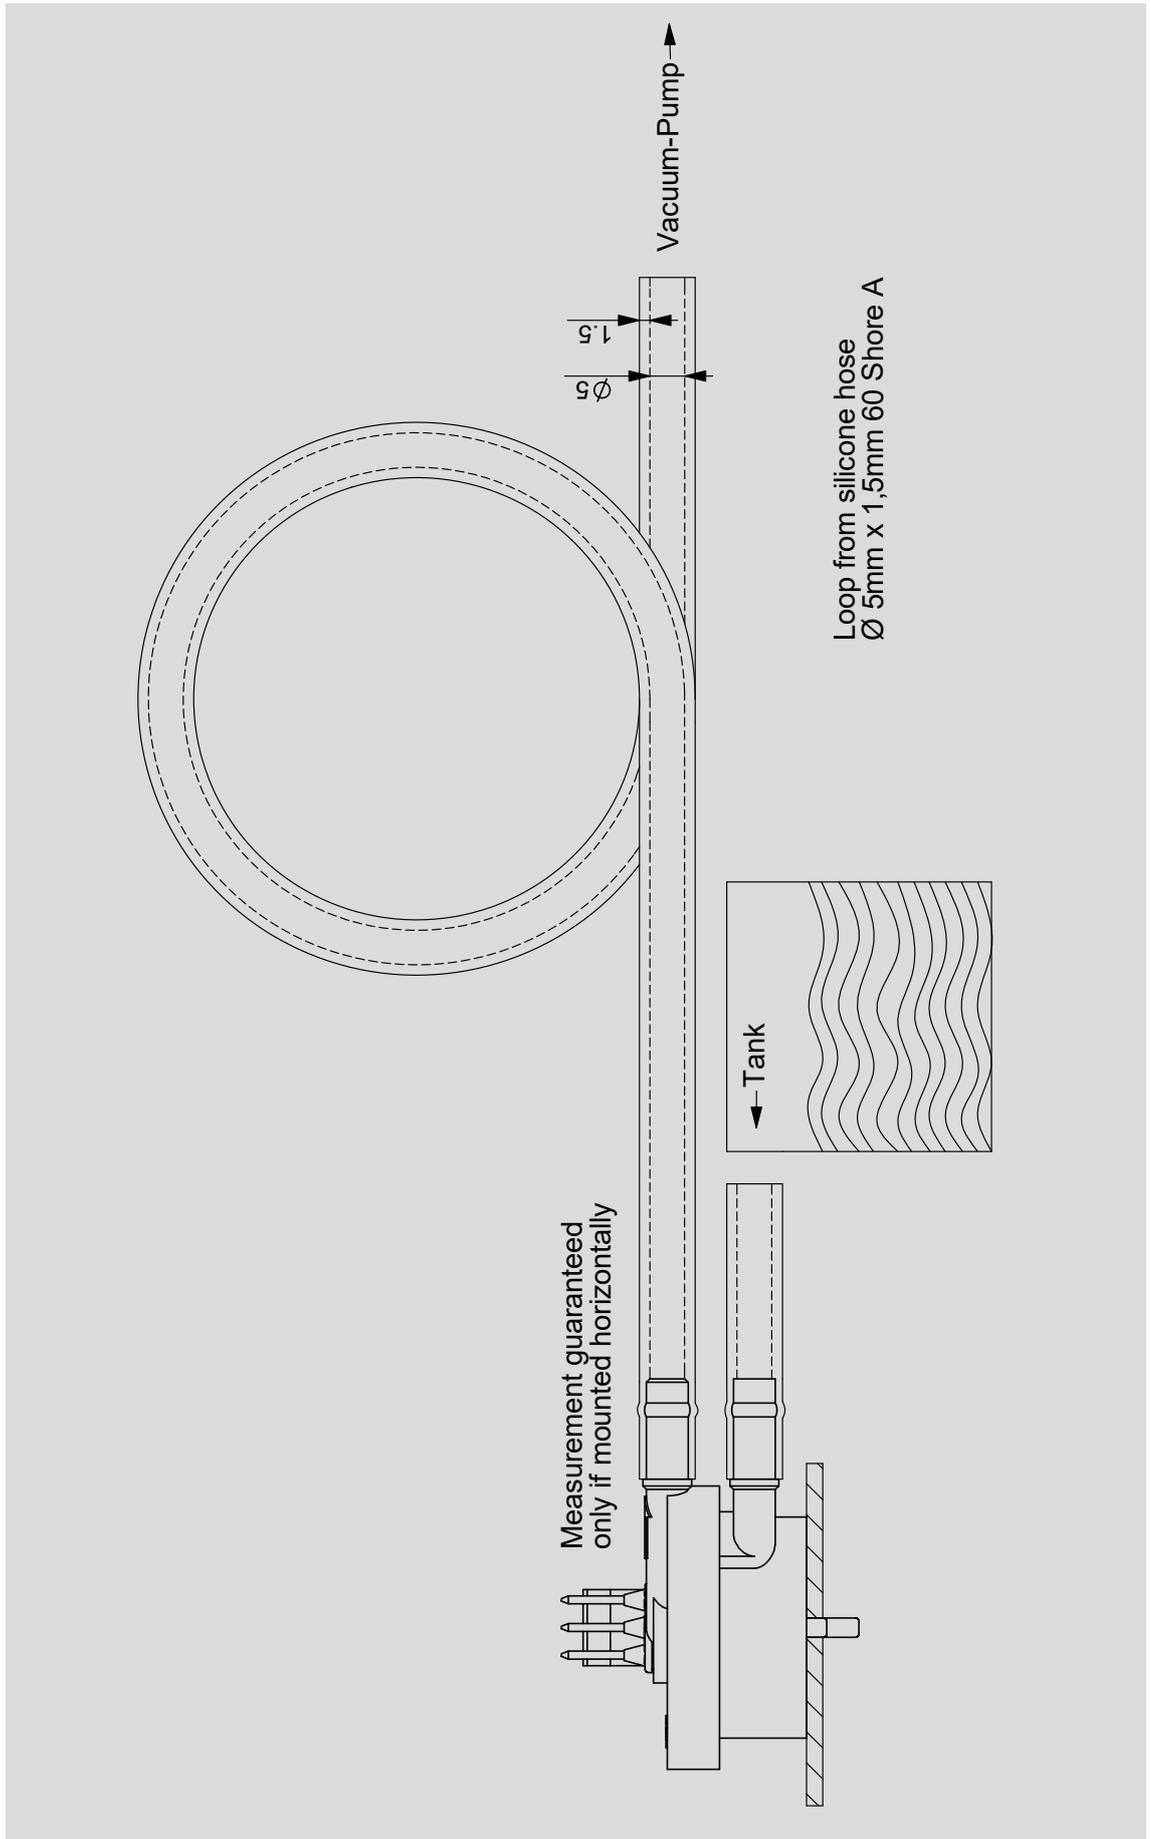

# Messkurve FHKSC 1.00 mm 0°

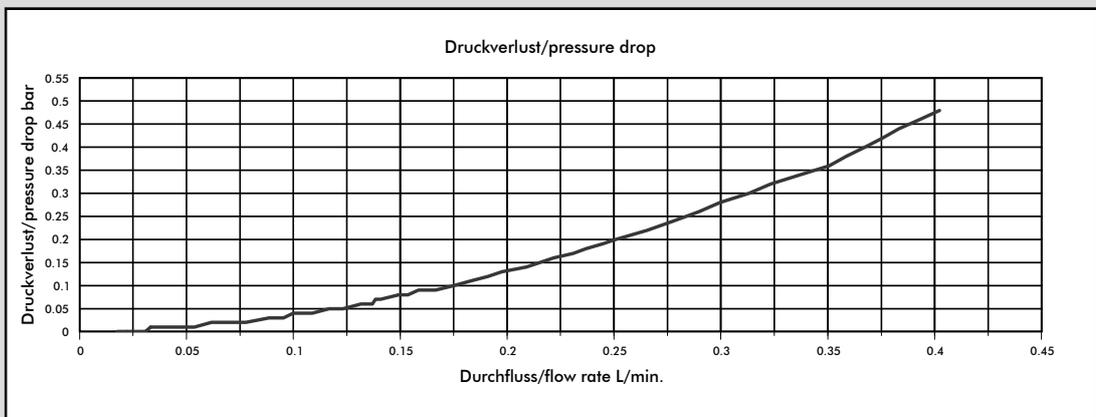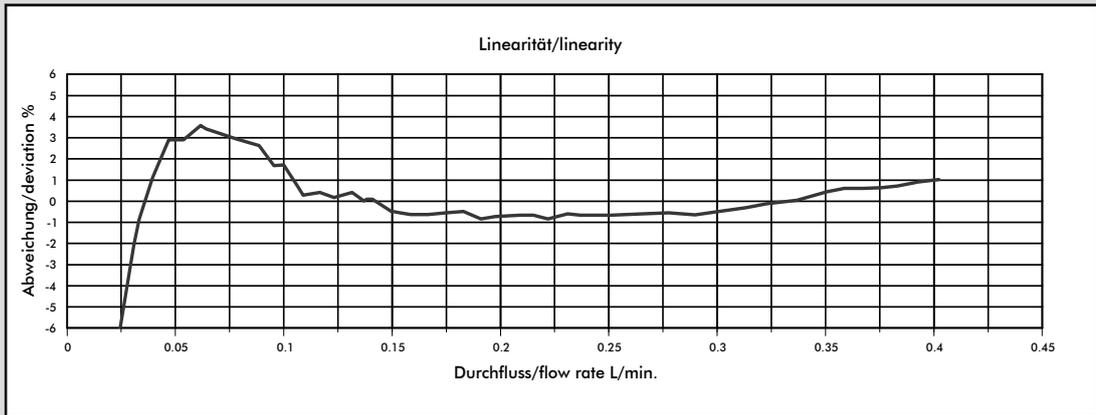

Medium: Wasser / max. Druck: 1 bar (Arnite Daten)

## #932-9305-V2 (2 Magnet Turbine)

Düsendröße	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	2382	0.41	0.03	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	1925	0.51	0.07	0.56	0.42
Ø 2.00 mm	1250	0.80	0.11	0.90	0.21

## #932-9305-V4 (4 Magnet Turbine)

Düsendröße	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	4764	0.20	0.03	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	3850	0.25	0.07	0.56	0.42
Ø 2.00 mm	2500	0.40	0.11	0.90	0.21

## MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

**Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.**



**Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.**

**Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.**

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxx D Seite 5-16

# Messkurve FHKSC 1.00 mm 90°

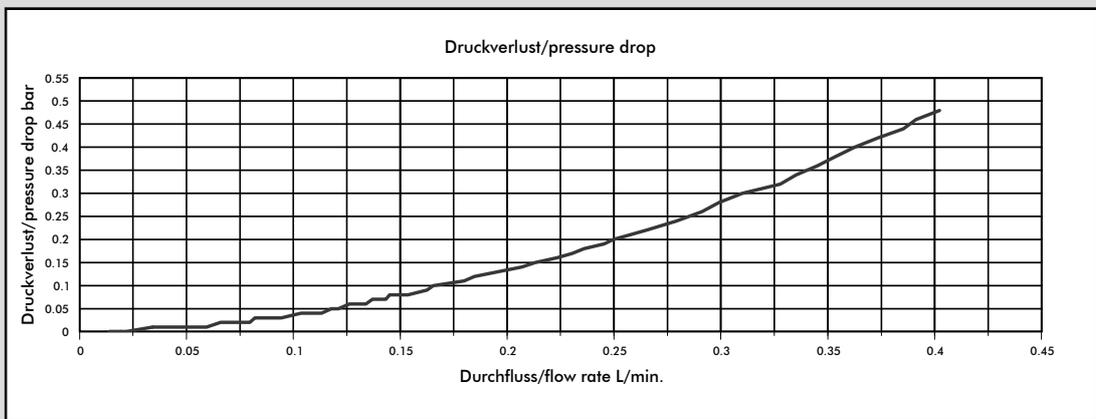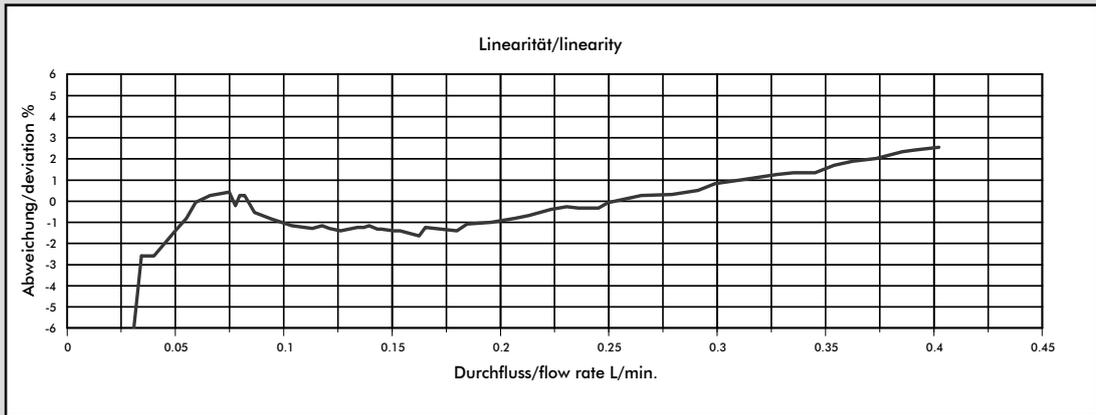

Medium: Wasser / max. Druck: 1 bar (Arnite Daten)

## #932-9305-V902 (2 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	2386	0.41	0.05	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	1934	0.51	0.08	0.56	0.43
Ø 2.00 mm	1215	0.82	0.13	0.91	0.21

## #932-9305-V904 (4 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	4772	0.20	0.05	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	3868	0.25	0.08	0.56	0.43
Ø 2.00 mm	2430	0.41	0.13	0.91	0.21

## MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

**Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.**



**Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.**

**Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.**

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxx D Seite 6-16

# Messkurve FHKSC 1.00 mm 180°

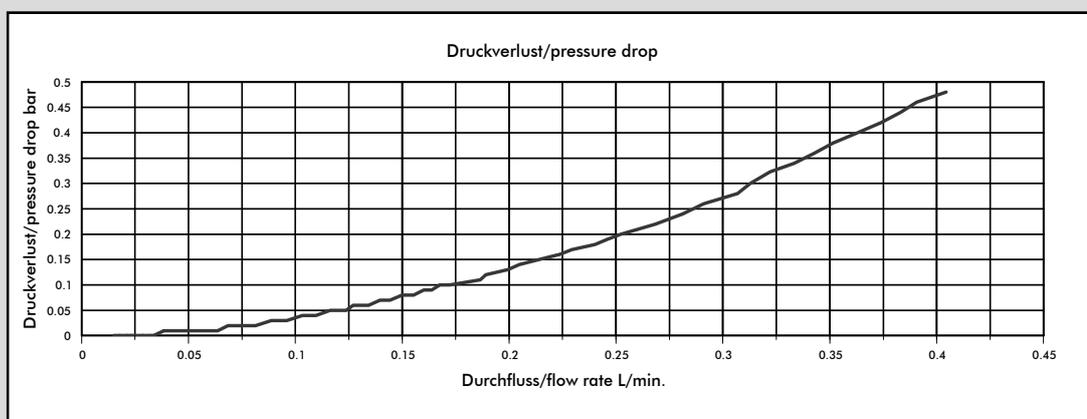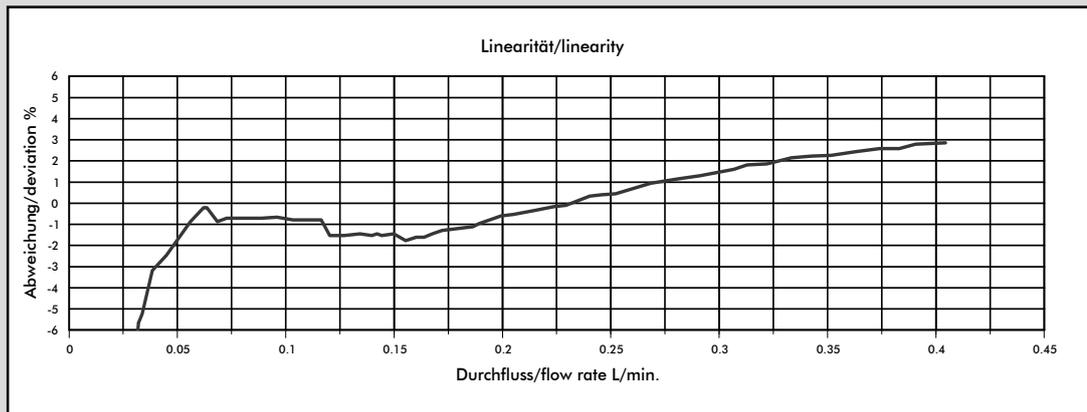

Medium: Wasser / max. Druck: 1 bar (Arnite Daten)

## #932-9305-V1802 (2 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	2476	0.40	0.05	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	2016	0.49	0.10	0.57	0.43
Ø 2.00 mm	1280	0.78	0.17	0.91	0.22

## #932-9305-V1804 (4 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	4952	0.20	0.05	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	4032	0.24	0.10	0.57	0.43
Ø 2.00 mm	2560	0.39	0.17	0.91	0.22

**Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.**

**Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.**

**Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.**



## MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxx D Seite 7-16

# Messkurve FHKSC 1.00 mm 270°

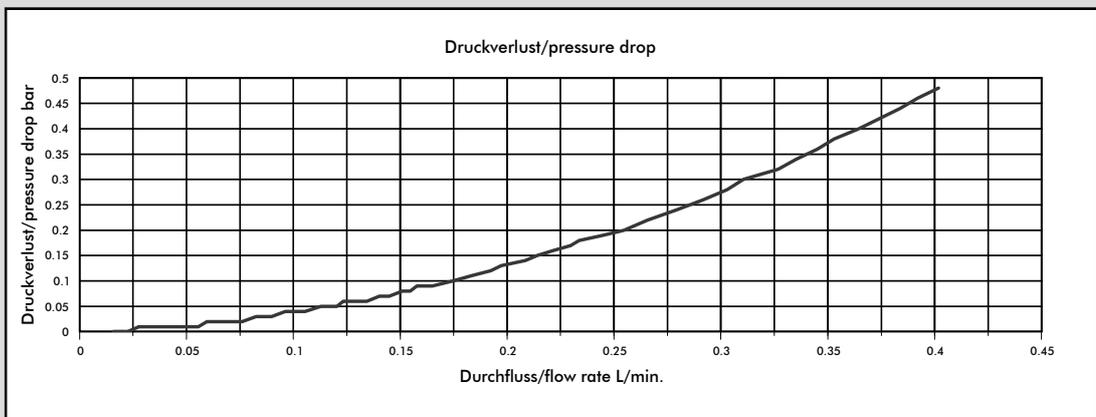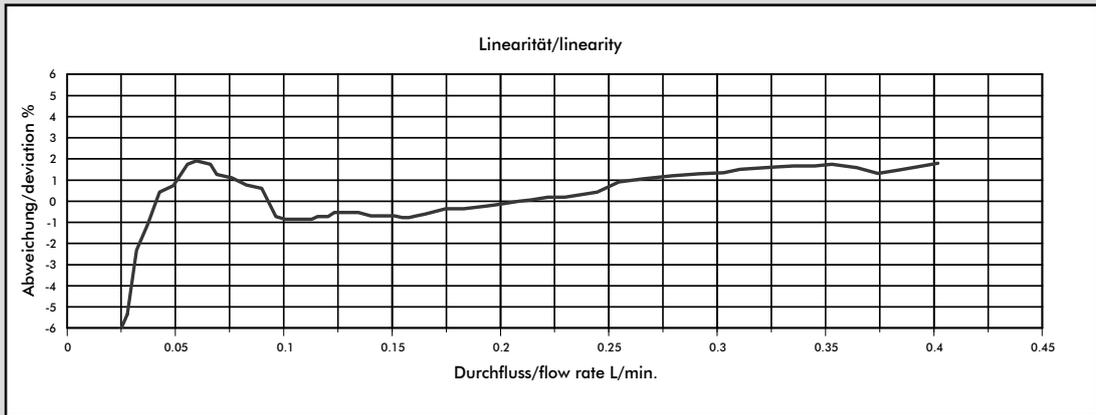

Medium: Wasser / max. Druck: 1 bar (Anrite Daten)

## #932-9305-V2702 (2 Magnet Turbine)

Düsengröße	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	2436	0.41	0.04	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	2012	0.49	0.08	0.56	0.42
Ø 2.00 mm	1274	0.78	0.15	0.90	0.22

## #932-9305-V2704 (4 Magnet Turbine)

Düsengröße	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	4872	0.20	0.04	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	4024	0.24	0.08	0.56	0.42
Ø 2.00 mm	2548	0.39	0.15	0.90	0.22

## MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

**Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.**



**Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.**

**Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.**

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxx D Seite 8-16

# Messkurve FHKSC 1.20 mm 0°

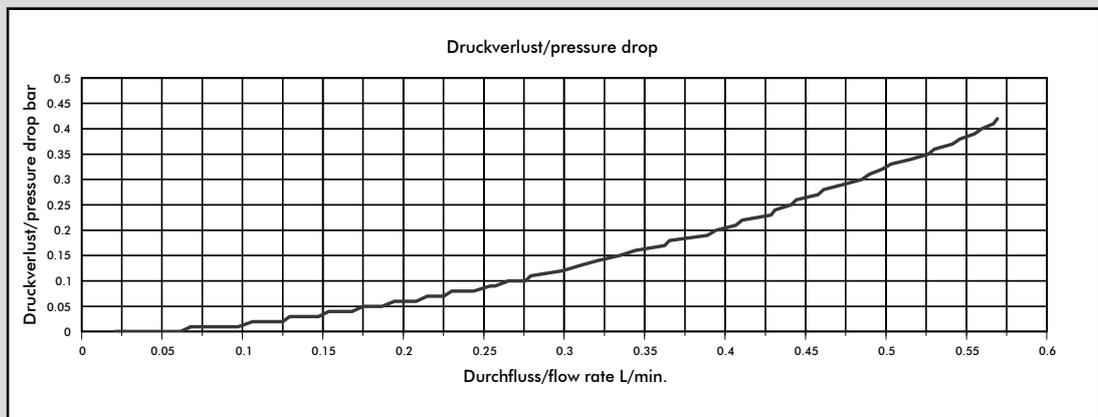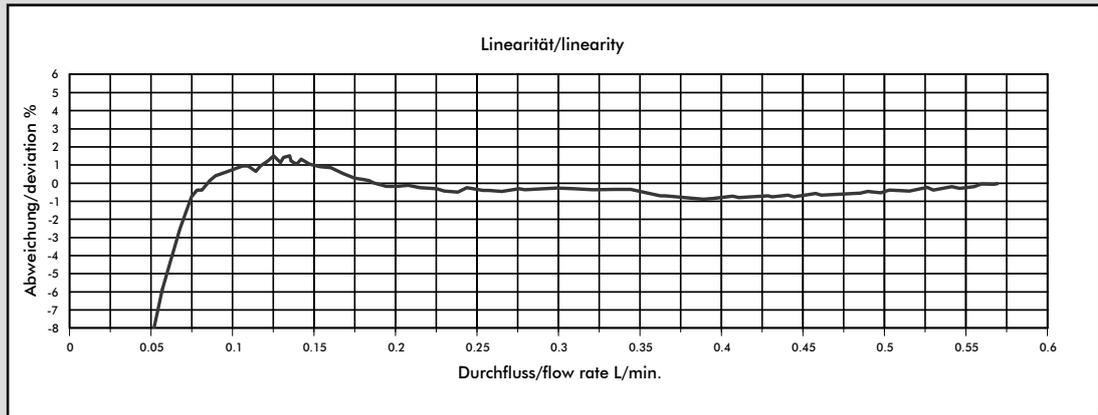

Medium: Wasser / max. Druck: 1 bar (Arnite Daten)

## #932-9301-V2 (2 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	2382	0.41	0.03	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	1925	0.51	0.07	0.56	0.42
Ø 2.00 mm	1250	0.80	0.11	0.90	0.21

## #932-9301-V4 (4 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	4764	0.20	0.03	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	3850	0.25	0.07	0.56	0.42
Ø 2.00 mm	2500	0.40	0.11	0.90	0.21

## MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

**Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.**



**Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.**

**Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.**

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxx D Seite 9-16

# Messkurve FHKSC 1.20 mm 90°

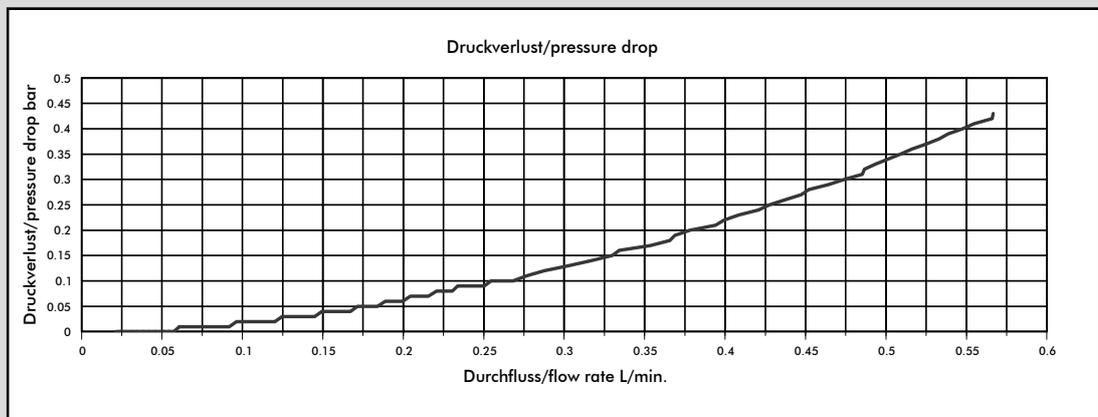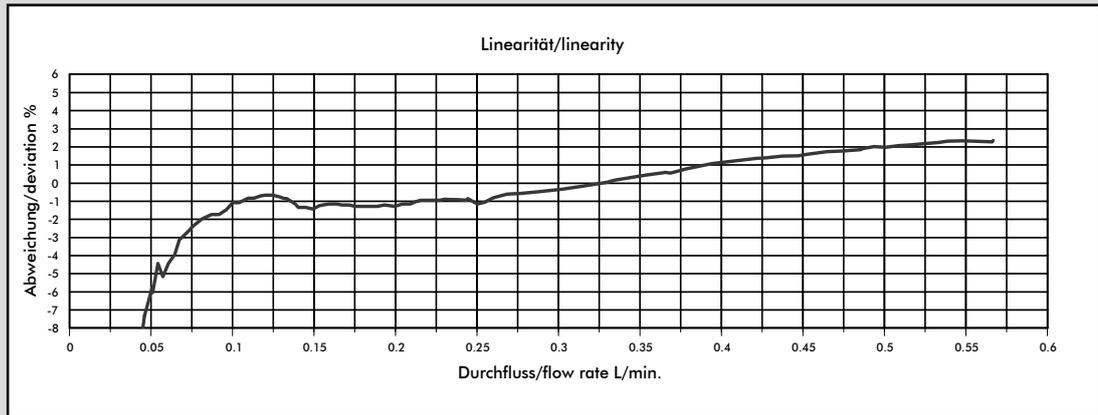

Medium: Wasser / max. Druck: 1 bar (Arnite Daten)

## #932-9301-V902 (2 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	2386	0.41	0.05	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	1934	0.51	0.08	0.56	0.43
Ø 2.00 mm	1215	0.82	0.13	0.91	0.21

## #932-9301-V904 (4 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	4772	0.20	0.05	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	3868	0.25	0.08	0.56	0.43
Ø 2.00 mm	2430	0.41	0.13	0.91	0.21

## MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

**Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.**



**Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.**

**Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.**

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxxx D Seite 10-16

# Messkurve FHKSC 1.20 mm 180°

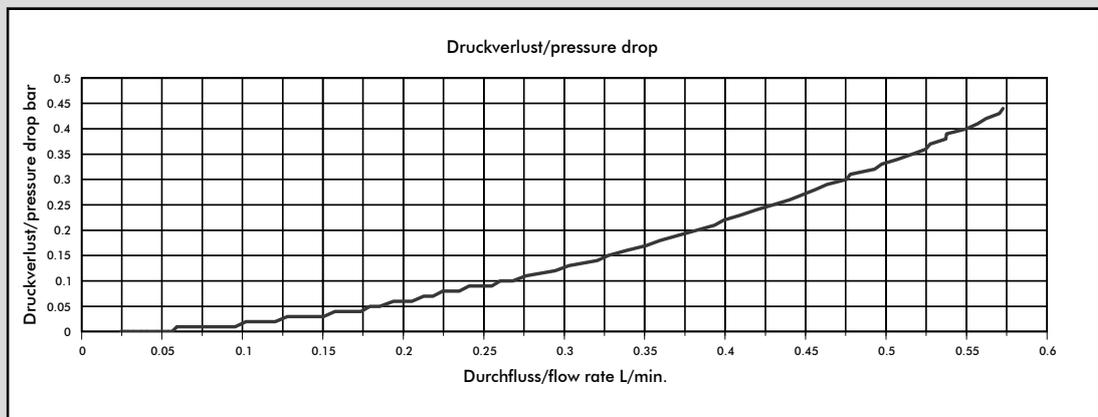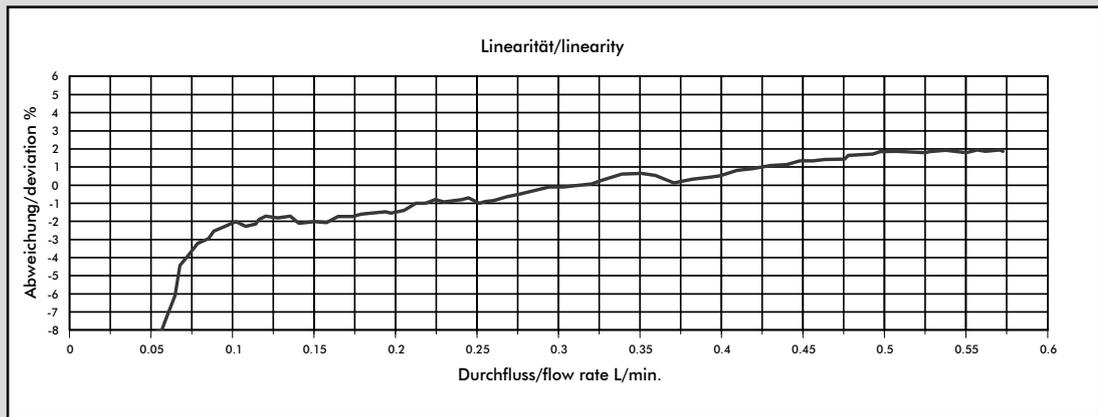

Medium: Wasser / max. Druck: 1 bar (Arnite Daten)

## #932-9301-V1802 (2 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	2476	0.40	0.05	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	2016	0.49	0.10	0.57	0.43
Ø 2.00 mm	1280	0.78	0.17	0.91	0.22

## #932-9301-V1804 (4 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	4952	0.20	0.05	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	4032	0.24	0.10	0.57	0.43
Ø 2.00 mm	2560	0.39	0.17	0.91	0.22

## MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

**Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.**



**Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.**

**Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.**

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxxx D Seite 11-16

# Messkurve FHKSC 1.20 mm 270°

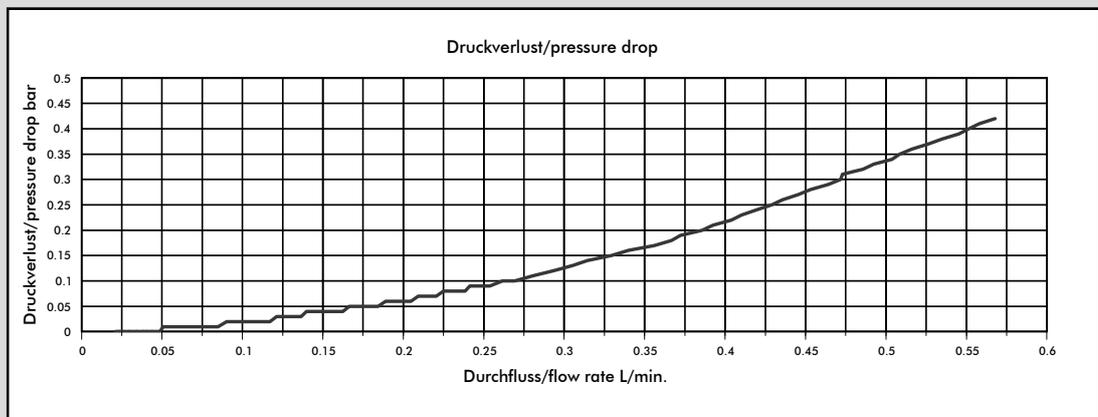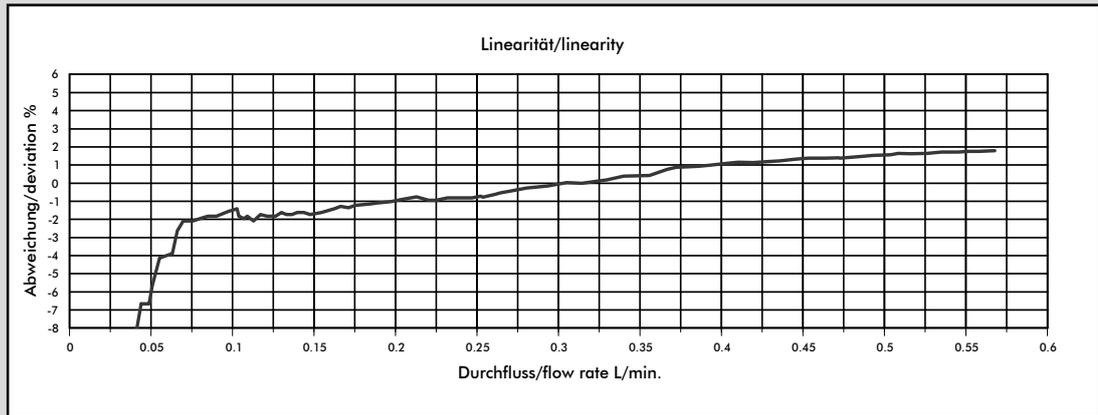

Medium: Wasser / max. Druck: 1 bar (Arnite Daten)

## #932-9301-V2702 (2 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	2436	0.41	0.04	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	2012	0.49	0.08	0.56	0.42
Ø 2.00 mm	1274	0.78	0.15	0.90	0.22

## #932-9301-V2704 (4 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	4872	0.20	0.04	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	4024	0.24	0.08	0.56	0.42
Ø 2.00 mm	2548	0.39	0.15	0.90	0.22

## MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

**Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.**



**Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.**

**Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.**

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxxx D Seite 12-16

# Messkurve FHKSC 2.00 mm 0°

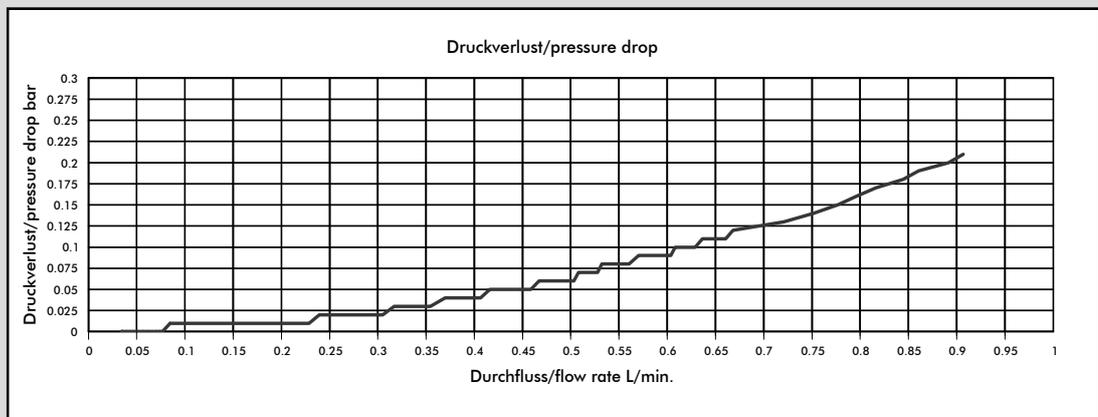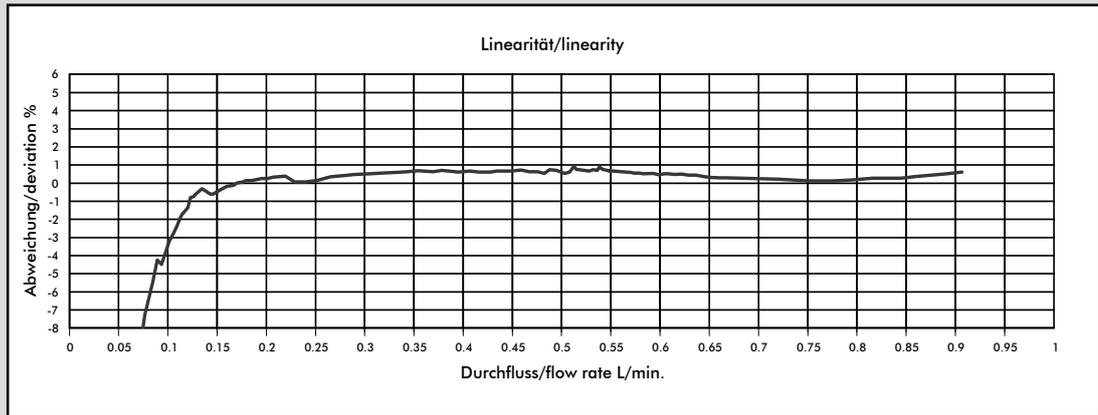

Medium: Wasser / max. Druck: 1 bar (Arnite Daten)

## #932-9306-V2 (2 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	2382	0.41	0.03	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	1925	0.51	0.07	0.56	0.42
Ø 2.00 mm	1250	0.80	0.11	0.90	0.21

## #932-9306-V4 (4 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	4764	0.20	0.03	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	3850	0.25	0.07	0.56	0.42
Ø 2.00 mm	2500	0.40	0.11	0.90	0.21

## MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

**Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.**



**Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.**

**Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.**

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxxx D Seite 13-16

# Messkurve FHKSC 2.00 mm 90°

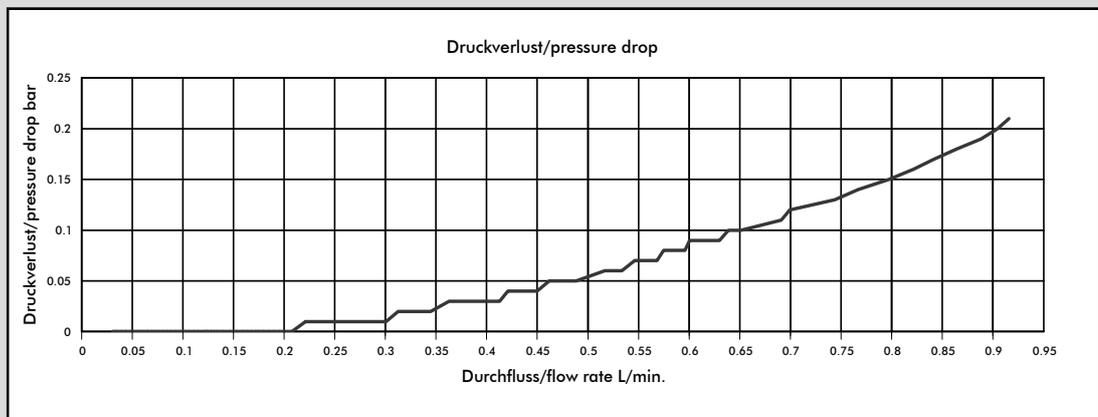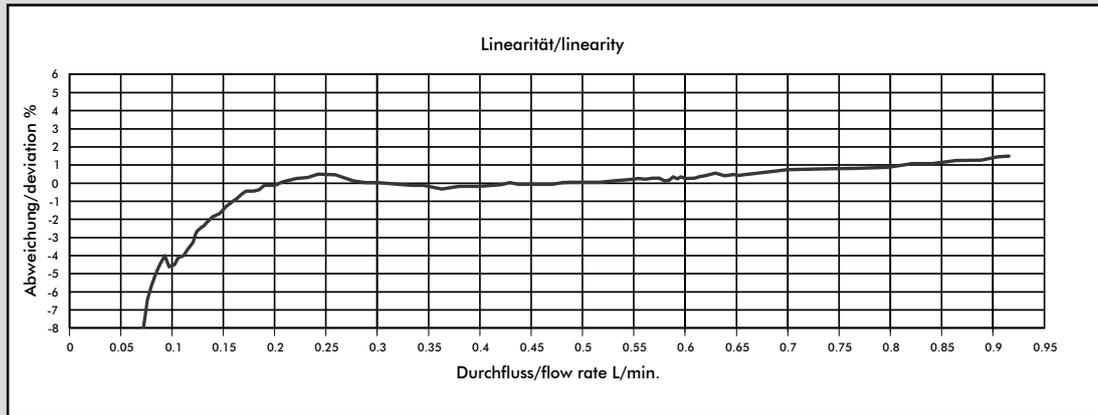

Medium: Wasser / max. Druck: 1 bar (Arnite Daten)

## #932-9306-V902 (2 Magnet Turbine)

Düsengröße	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	2386	0.41	0.05	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	1934	0.51	0.08	0.56	0.43
Ø 2.00 mm	1215	0.82	0.13	0.91	0.21

## #932-9306-V904 (4 Magnet Turbine)

Düsengröße	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	4772	0.20	0.05	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	3868	0.25	0.08	0.56	0.43
Ø 2.00 mm	2430	0.41	0.13	0.91	0.21

## MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

**Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.**



**Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.**

**Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.**

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxxx D Seite 14-16

# Messkurve FHKSC 2.00 mm 180°

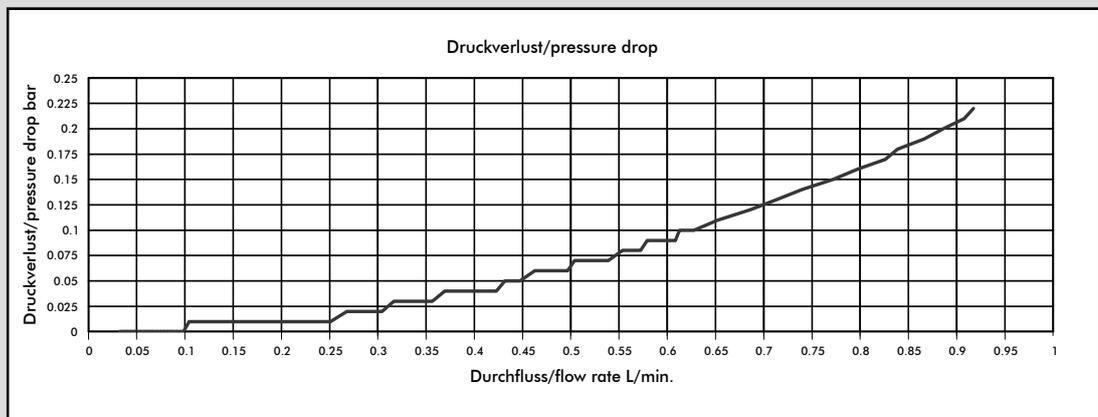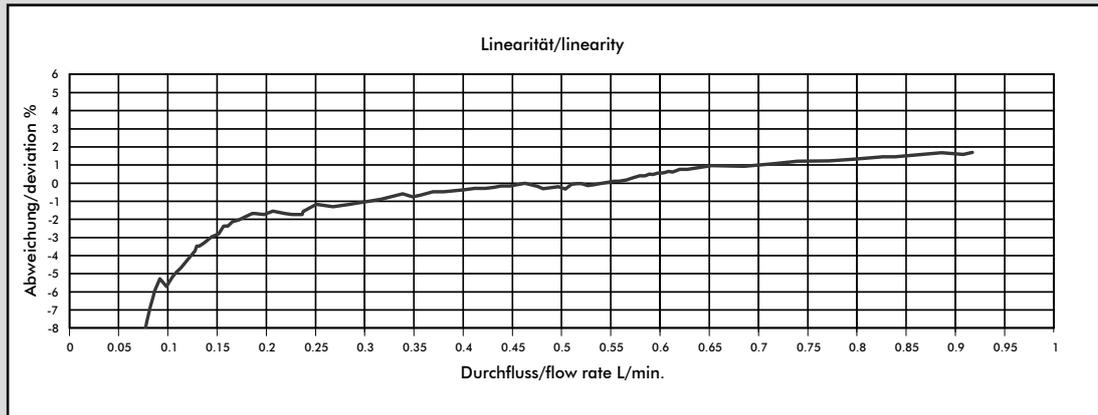

Medium: Wasser / max. Druck: 1 bar (Arnite Daten)

## #932-9306-V1802 (2 Magnet Turbine)

Düsengröße	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	2476	0.40	0.05	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	2016	0.49	0.10	0.57	0.43
Ø 2.00 mm	1280	0.78	0.17	0.91	0.22

## #932-9306-V1804 (4 Magnet Turbine)

Düsengröße	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	4952	0.20	0.05	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	4032	0.24	0.10	0.57	0.43
Ø 2.00 mm	2560	0.39	0.17	0.91	0.22

## MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

**Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.**



**Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.**

**Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.**

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxxx D Seite 15-16

# Messkurve FHKSC 2.00 mm 270°

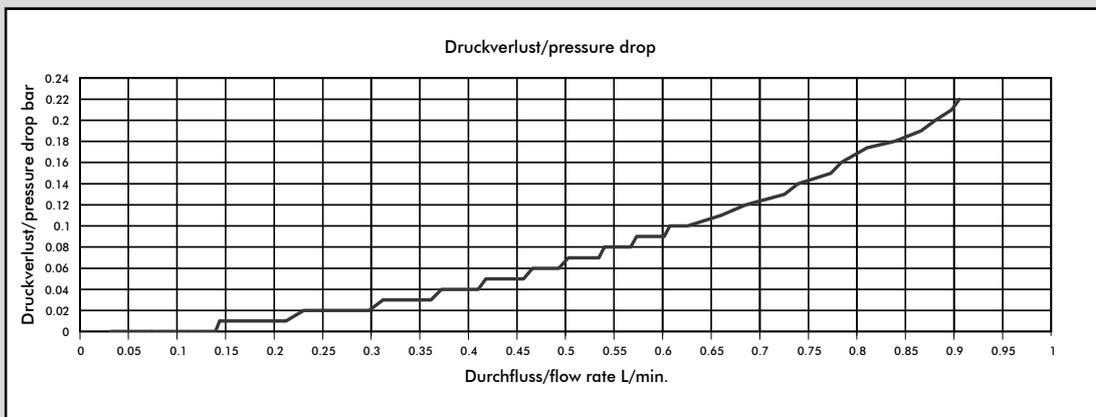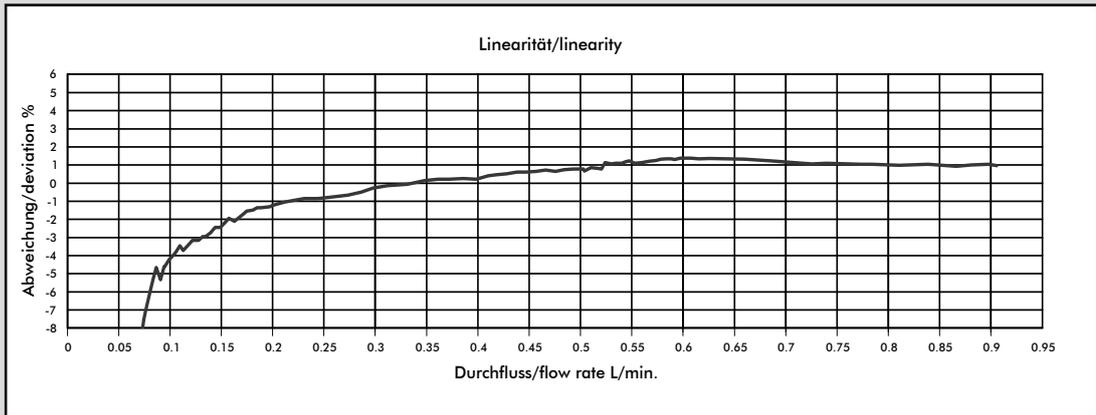

Medium: Wasser / max. Druck: 1 bar (Arnite Daten)

## #932-9306-V2702 (2 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	2436	0.41	0.04	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	2012	0.49	0.08	0.56	0.42
Ø 2.00 mm	1274	0.78	0.15	0.90	0.22

## #932-9306-V2704 (4 Magnet Turbine)

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/Puls	min. Durchfluss in Liter/Min bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in Liter/Min	Druckverlust
Ø 1.00 mm	4872	0.20	0.04	0.40	0.48
Ø 1.20 mm	4024	0.24	0.08	0.56	0.42
Ø 2.00 mm	2548	0.39	0.15	0.90	0.22

## MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

**Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.**

**Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.**

**Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.**

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Version 02 FHKSC 932-930x-Vxxxx D Seite 16-16