


D A T E N B L A T T

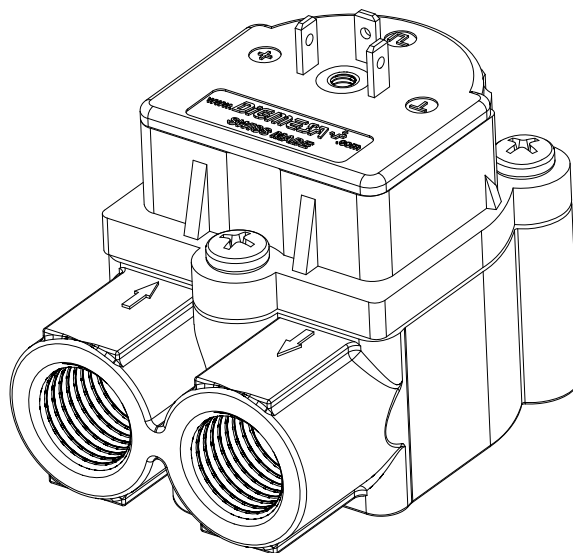

DIGIMESA[®]
CHOOSE THE ORIGINAL

FHK G1/4" High Flow
Artikelnummer: 937-15xx-xK34x

Digimesa AG, Keltenstrasse 31, CH-2563 Ipsach / Switzerland
Phone +41 (32) 332 77 77, Fax +41 (32) 332 77 88

www.digimesa.com

Version 05 FHK G1/4" SW19 High Flow #937-15xx-xK34x D Seite 1-11

Generelle Beschreibung

Der Flowmeter FHK ist ein universell einsetzbares Durchflussmessgerät, je nach Düsendröße kann der Messbereich bestimmt werden. Er wird zum Messen, Regeln oder Dosieren eingesetzt. Gewährleistet genaueste Flüssigkeitsmengen-Messungen. Der im Flowmeter integrierte elektronische Impulsgeber garantiert zudem eine nahezu unbeschränkte Lebensdauer.

Spezialitäten: Ein- und Ausgang auf der gleichen Seite, kompakte Baugröße, grosser Messbereich je nach Düsendurchmesser. Hohe Präzision, robuste Lagerung, für Dauerbetrieb geeignet.

Zulassungen / Normen

EN55014-1:00+A1:01+A2:02, EN61000-6-3:01+A11:04, IEC61000-6-3:06(ed.2.0), EN61000-3-2:06, IEC61000-3-2:05(ed.3.0), EN61000-3-3:95+A1:01+A2:05, IEC61000-3-3:94+A1:01+A2:05(Cons.ed 1.2), EN55014-2:97+A1:01, EN61000-6-1:01, IEC61000-6-1:05(ed.2)



Material:

Gehäuse:	PBT 35%GF
Lagerung:	Keramik
Düse:	Ø 1.0, 1.2, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0mm PPS 40%GF
Düse:	Ø 3.3, 5.6mm wie Gehäuse
O-Ring:	MVQ (Silikon) FPM (Viton) / EPDM auf Anfrage
Turbine:	PVDF
Magnete:	2 oder 4 Magnete (nicht Medium berührend)
Schrauben:	PT-Schrauben Kreuzschlitz Form H (Phillips)

Technische Daten:


Durchflussmenge:	ab 0.027 l/min
Umdrehungszahl:	max. 1900 U/min der Turbine
Messgenauigkeit:	+/- 2.0% *
Repetition:	< +/- 0.25%
Temperaturbereich:	-10°C bis +65°C 14°F bis 149°F
Druckbereich:	20 bar bei 20°C 290 psi/68°F
Einbaulage:	Horizontal *
Düsengrößen:	Ø 1.0, 1.2, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 4.0, 5.6mm

* Messgenauigkeit im linearen Bereich bei individuell kalibrierten Geräten


Elektrische Anschlusswerte:

Speisung:	+3.8 bis +24 VDC
Verbrauch:	<8 mA
Signalanschluss:	Open collector NPN
Signalspannung:	0 VDC GND (Sättigung <0.7 V)
Signalbelastung:	max. 20 mA
Leckstrom:	max. 10 µA
Anschlüsse:	3Pin- AMP 2.8 x 0.8 mm
Signal:	Rechteck-Ausgang
Duty Cycle:	~ 50%

Abmessungen in mm:

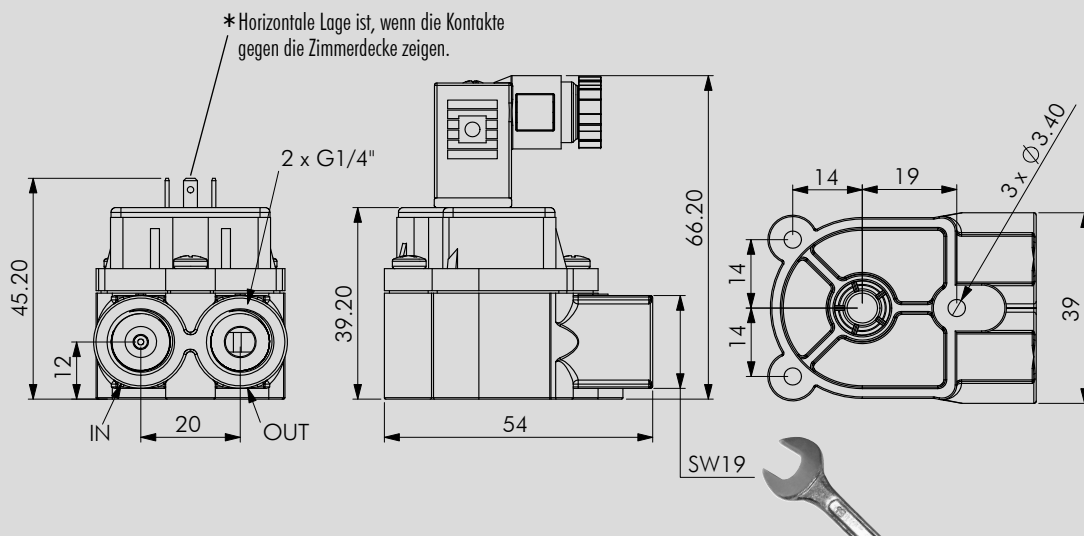

Zubehör: Magnetventilestecker 3-Polig
Artikelnummer: 941-0010-3



Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

BESTÄNDIGKEIT

In jedem Land gelten besondere Vorschriften, die vom Flowmeter-Hersteller erfüllt werden müssen, wie z.B. CE, NSF, FDA, SK. Die verschiedenen Medien die durch den Flowmeter fließen sind von Anwendung zu Anwendung verschieden. Abklärungen über die Beständigkeit der gesamten Installation sowie des Flowmeters (siehe Material) mit dem Medium-Hersteller sind zu empfehlen!




ELEKTRONIK

DIGMESA-Elektronik ist immer für den Betrieb mit DIGMESA-Flowmeter ausgelegt. Beim Anschluss an andere Elektronik ist zu beachten:



- Der Flowmeter liefert keine Ausgangsspannung sondern schaltet den Signalanschluss nach 0 Volt Masse (betätigt) oder lässt ihn offen (unbetätigt).
- Je nach Elektronik muss ein Pull-up Widerstand zwischen Speisung + und Signal vorhanden sein!

Version 05 FHK G1/4" SW19 High Flow #937-15xx-xK34x D Seite 2-11

Interface Anschluss: Beispiele open collector

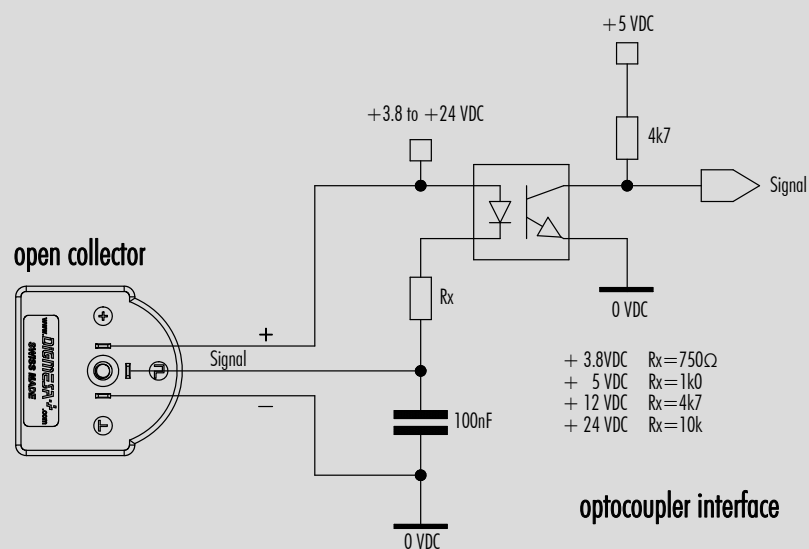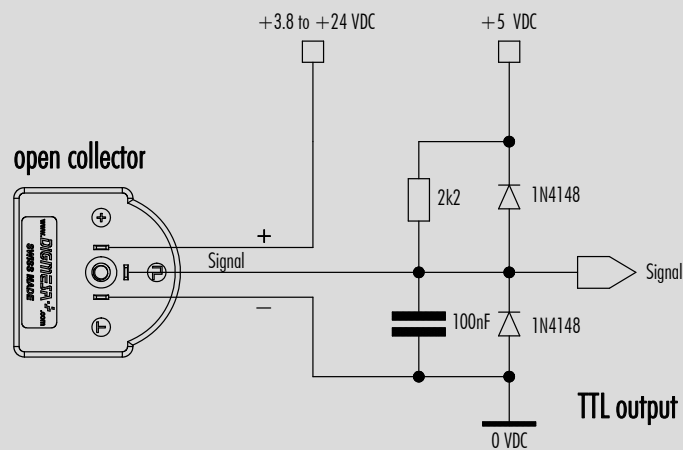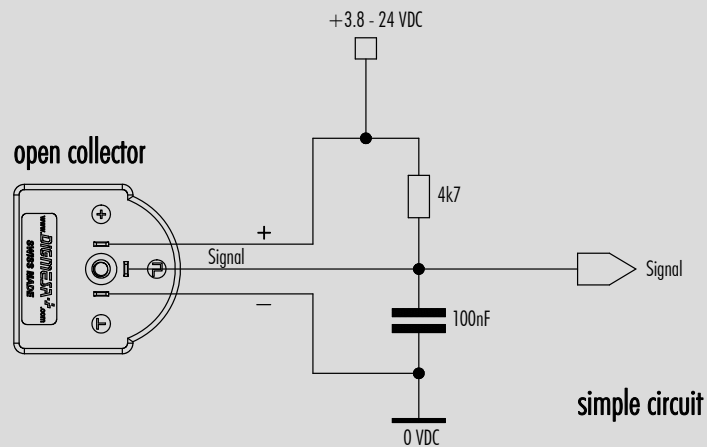

Messkurve FHK Ø1.00mm High Flow

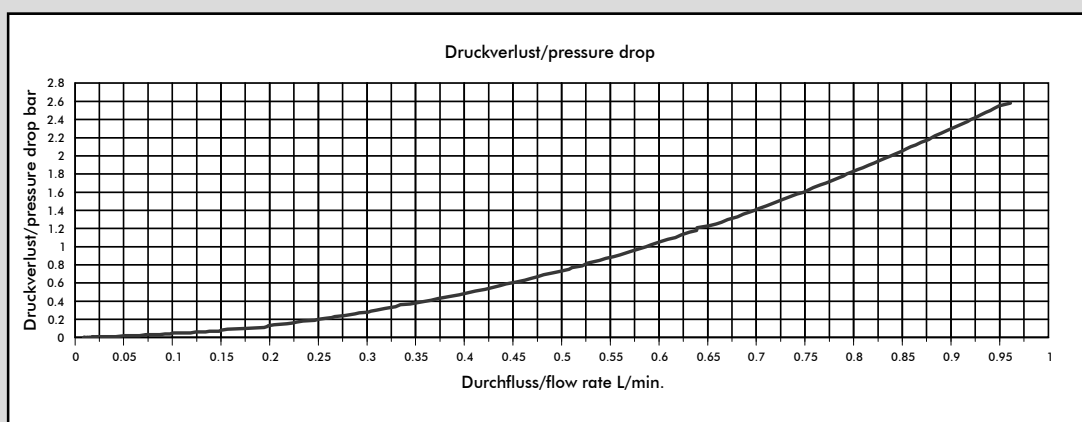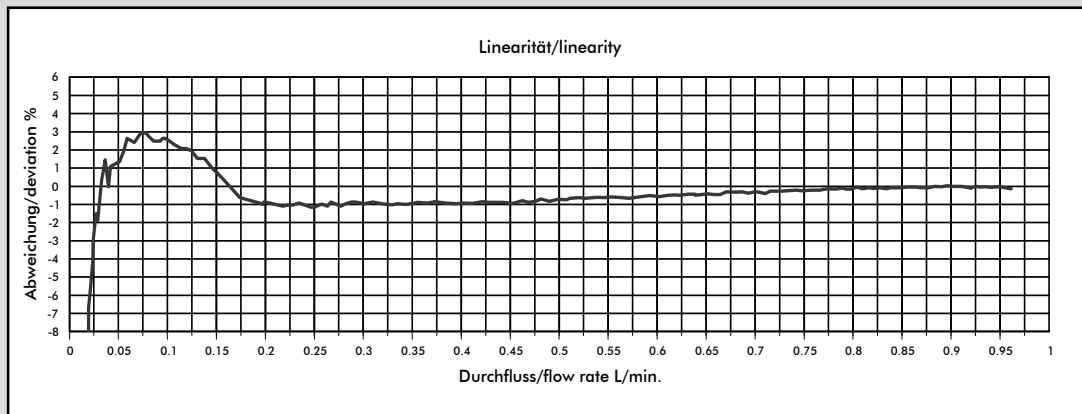

Medium: Wasser / max. Druck: 3.3 bar

Anzahl Magnete	Düsengröße	Impulse/ Liter	Gramm/Puls	Empfohlener min. Durchfluß- ab [l/min]	Durchfluß bei 1900 U/ min [l/min]
2	Ø 1.00 mm	2223	0.45	0.027	0.85
4	Ø 1.00 mm	4446	0.22	0.027	0.85

Artikelnummer:

Düse Ø 1.0mm mit 2 Magnet: #937-1510-FK342

Düse Ø 1.0mm mit 4 Magnet: #937-1510-FK344

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.



Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluß soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

Messkurve FHK Ø1.20mm High Flow

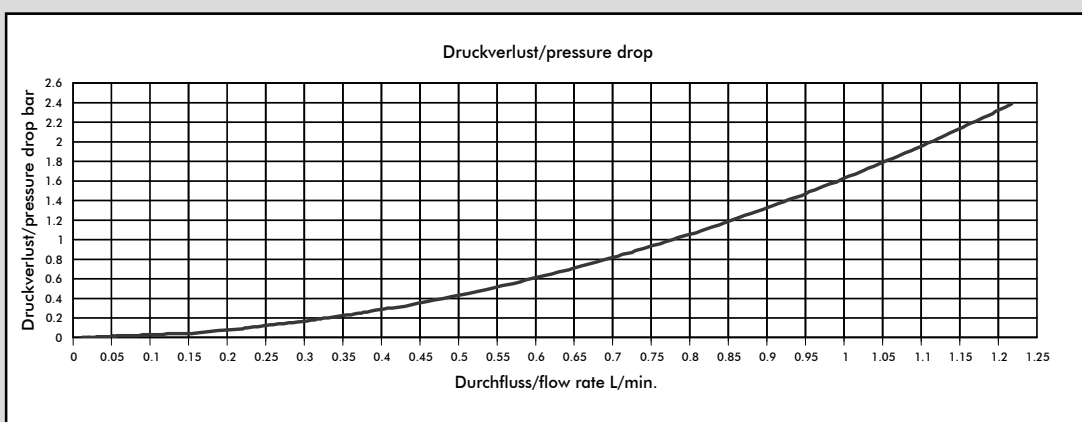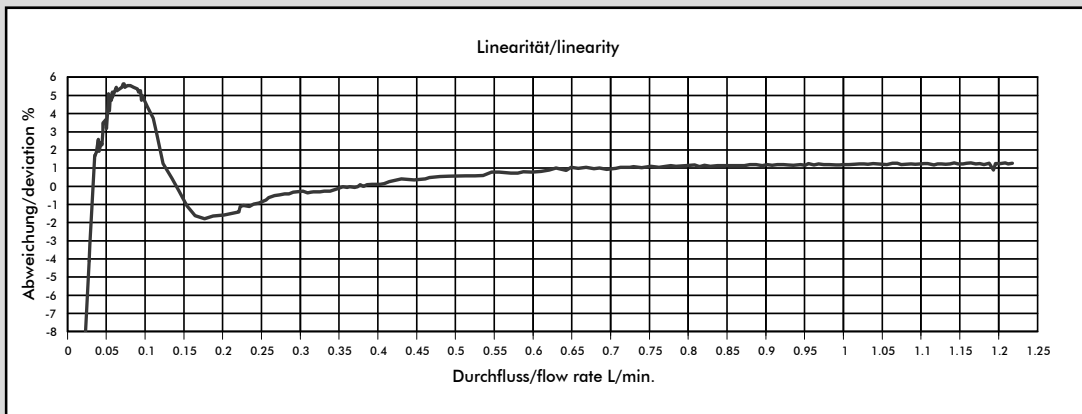

Medium: Wasser / max. Druck: 3.3 bar

Anzahl Magnete	Düsengröße	Impulse/ Liter	Gramm/Puls	Empfohlener min. Durchfluß- ab [l/min]	Durchfluß bei 1900 U/ min [l/min]
2	Ø 1.20 mm	1787	0.56	0.031	1.06
4	Ø 1.20 mm	3574	0.28	0.031	1.06

Artikelnummer:

Düse Ø 1.2mm mit 2 Magnet: #937-1512-FK342

Düse Ø 1.2mm mit 4 Magnet: #937-1512-FK344

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.



Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluß soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

Messkurve FHK Ø2.00mm High Flow

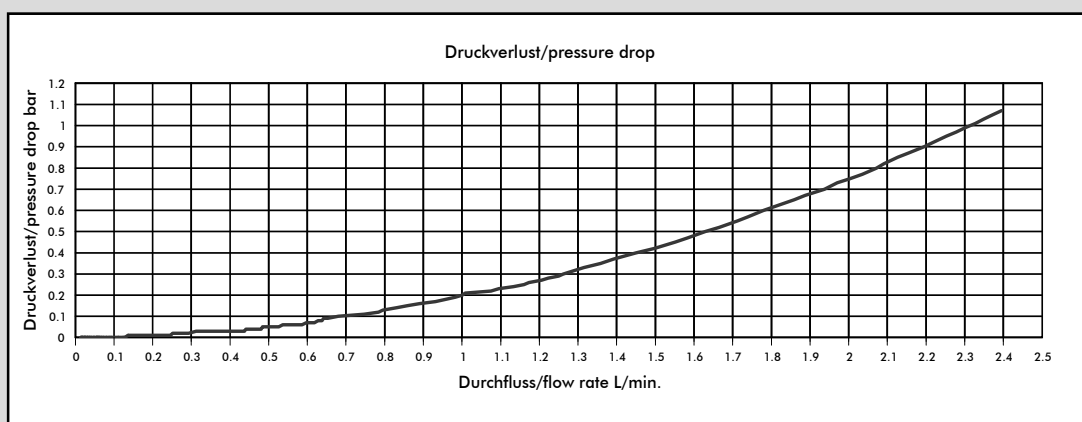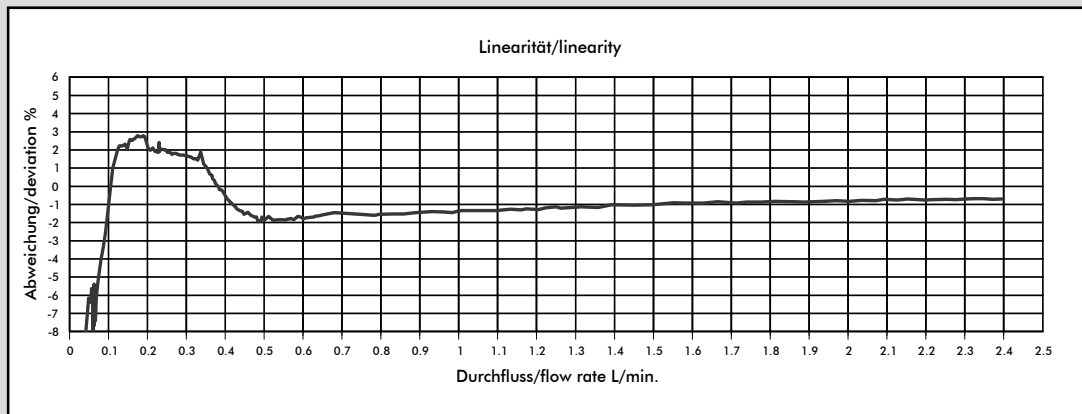

Medium: Wasser / max. Druck: 3.3 bar

Anzahl Magnete	Düsengröße	Impulse/ Liter	Gramm/Puls	Empfohlener min. Durchfluß- ab [l/min]	Durchfluß bei 1900 U/ min [l/min]
2	Ø 2.00 mm	1013	0.98	0.110	1.87
4	Ø 2.00 mm	2026	0.49	0.110	1.87

Artikelnummer:

Düse Ø 2.0mm mit 2 Magnet: #937-1520-FK342

Düse Ø 2.0mm mit 4 Magnet: #937-1520-FK344

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.



Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluß soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

Messkurve FHK Ø2.50mm High Flow

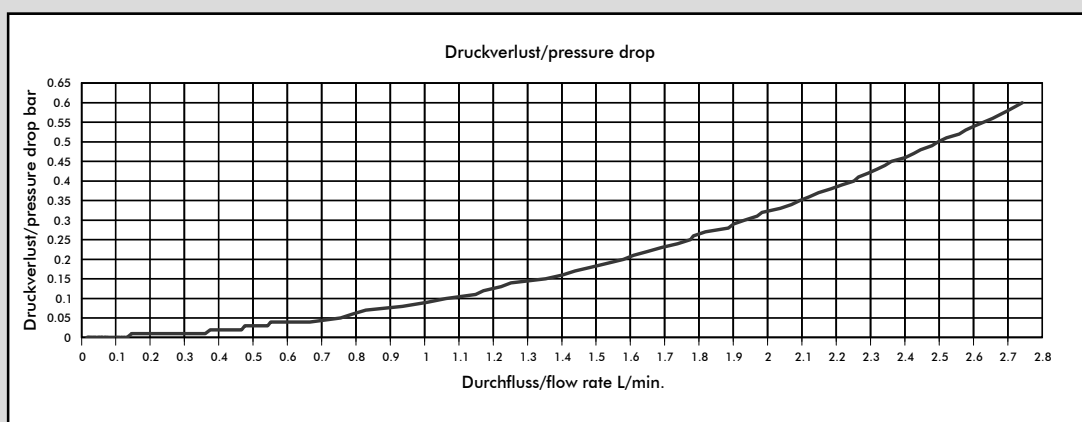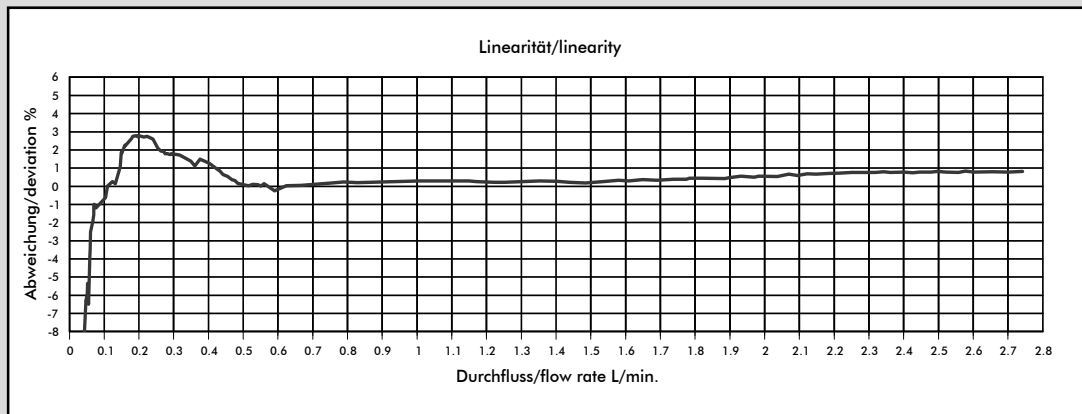

Medium: Wasser / max. Druck: 3.3 bar

Anzahl Magnete	Düsengröße	Impulse/ Liter	Gramm/Puls	Empfohlener min. Durchfluß- ab [l/min]	Durchfluß bei 1900 U/ min [l/min]
2	Ø 2.50 mm	754	1.32	0.067	2.52
4	Ø 2.50 mm	1508	0.66	0.067	2.52

Artikelnummer:

Düse Ø 2.5mm mit 2 Magnet: #937-1525-FK342

Düse Ø 2.5mm mit 4 Magnet: #937-1525-FK344

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.



Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluß soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

Messkurve FHK Ø3.00mm High Flow

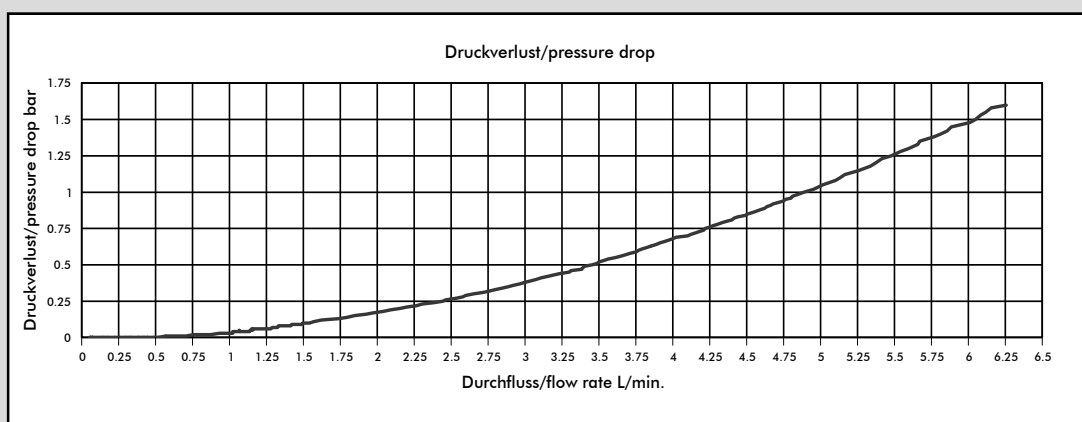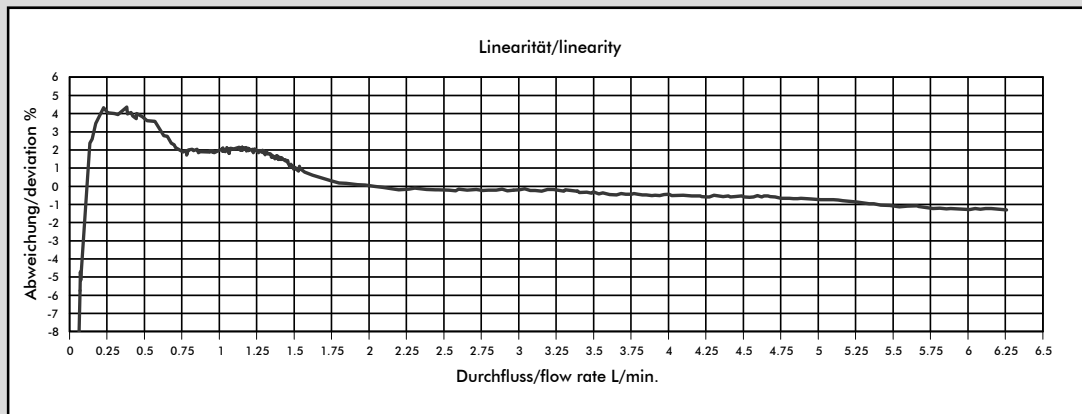

Medium: Wasser / max. Druck: 3.3 bar

Anzahl Magnete	Düsengröße	Impulse/ Liter	Gramm/Puls	Empfohlener min. Durchfluß- ab [l/min]	Durchfluß bei 1900 U/ min [l/min]
2	Ø 3.00 mm	527	1.74	0.130	3.32
4	Ø 3.00 mm	1054	0.87	0.130	3.32

Artikelnummer:

Düse Ø 3.0mm mit 2 Magnet: #937-1530-FK342

Düse Ø 3.0mm mit 4 Magnet: #937-1530-FK344

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.



Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

Messkurve FHK Ø3.30mm High Flow

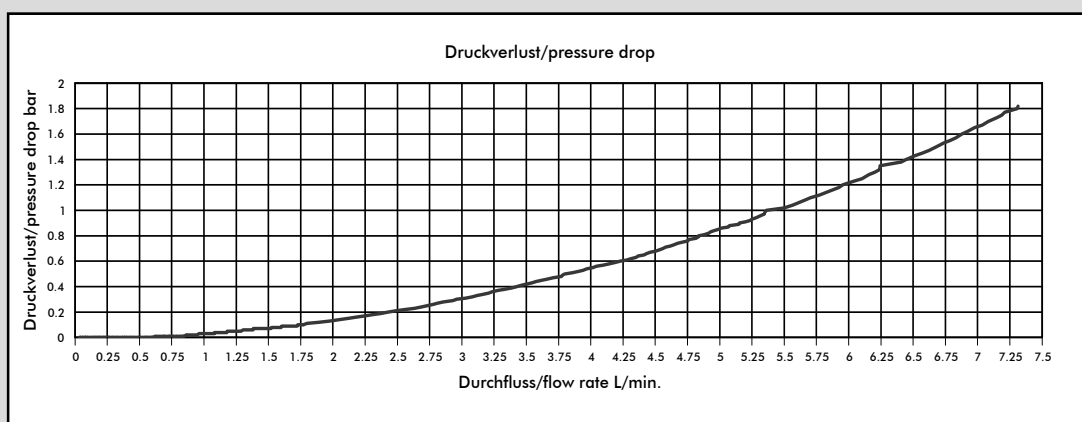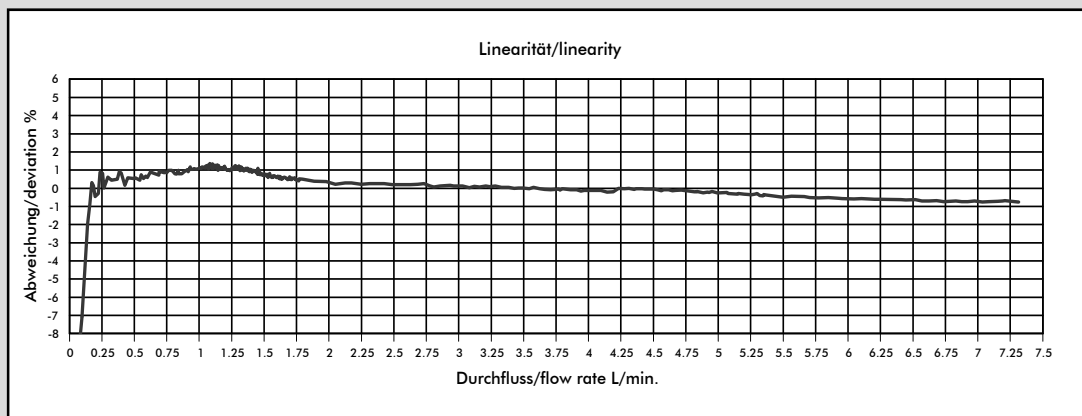

Medium: Wasser / max. Druck: 3.3 bar

Anzahl Magnete	Düsengröße	Impulse/ Liter	Gramm/Puls	Empfohlener min. Durchfluß- ab [l/min]	Durchfluß bei 1900 U/ min [l/min]
2	Ø 3.30 mm	509	1.96	0.140	3.72
4	Ø 3.30 mm	1018	0.98	0.140	3.72

Artikelnummer:

Düse Ø 3.3mm mit 2 Magnet: #937-1533-K342

Düse Ø 3.3mm mit 4 Magnet: #937-1533-K344

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.



Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluß soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

Messkurve FHK Ø4.00mm High Flow

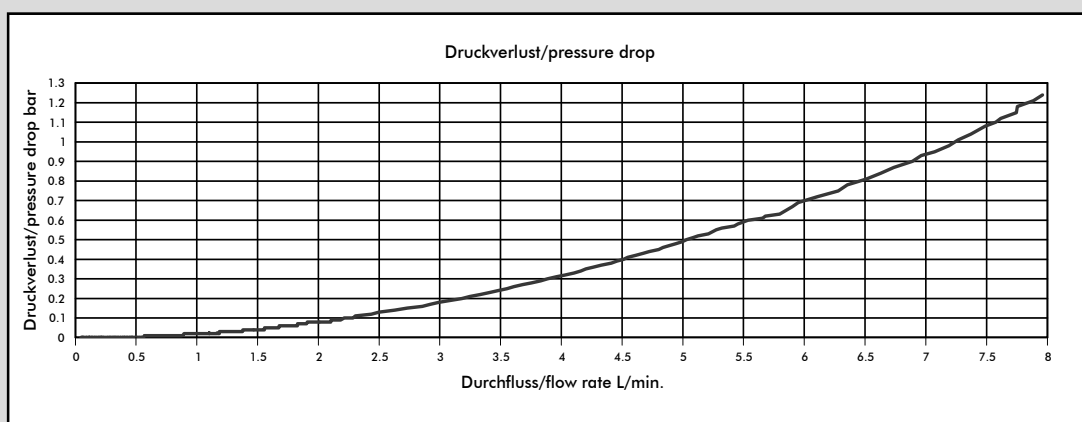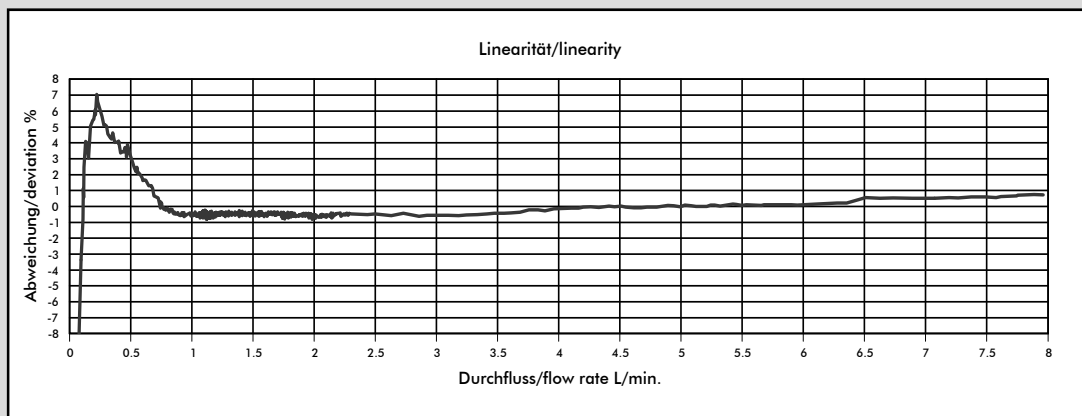

Medium: Wasser / max. Druck: 3.3 bar

Anzahl Magnete	Düsengröße	Impulse/ Liter	Gramm/Puls	Empfohlener min. Durchfluß- ab [l/min]	Durchfluß bei 1900 U/ min [l/min]
2	Ø 4.00 mm	382	2.61	0.113	4.97
4	Ø 4.00 mm	764	1.30	0.113	4.97

Artikelnummer:

Düse Ø 4.0mm mit 2 Magnet: #937-1540-FK342

Düse Ø 4.0mm mit 4 Magnet: #937-1540-FK344

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.



Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluß soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

Messkurve FHK Ø5.60mm High Flow

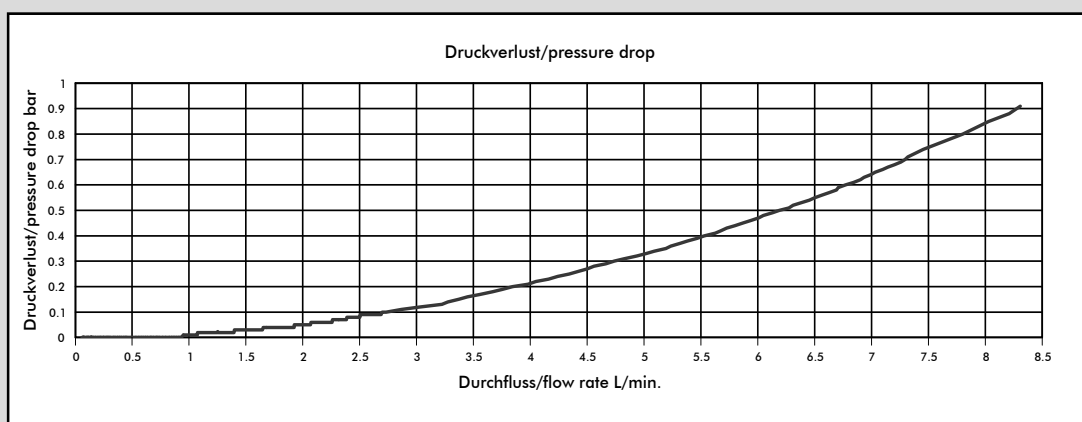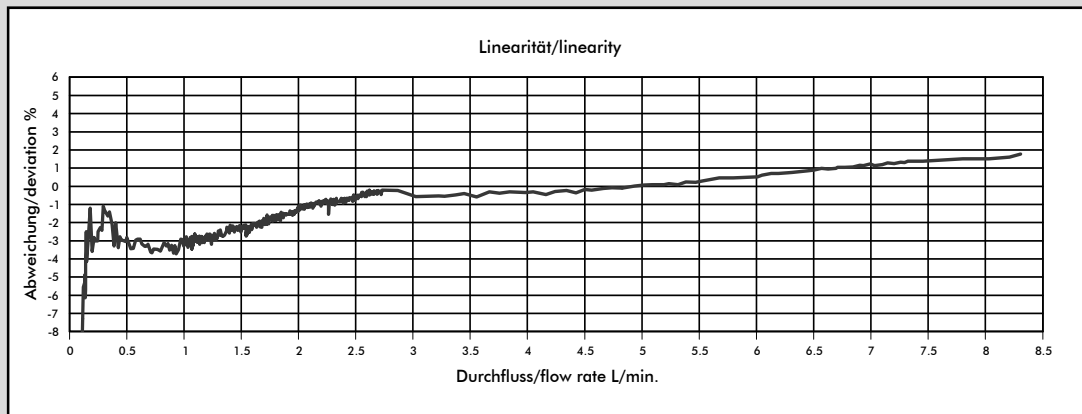

Medium: Wasser / max. Druck: 3.3 bar

Anzahl Magnete	Düsengröße	Impulse/ Liter	Gramm/Puls	Empfohlener min. Durchfluß- ab [l/min]	Durchfluß bei 1900 U/ min [l/min]
2	Ø 5.60 mm	256	3.90	0.180	7.42
4	Ø 5.60 mm	512	1.95	0.180	7.42

Artikelnummer:

Düse Ø 5.6mm mit 2 Magnet: #937-1556-K342

Düse Ø 5.6mm mit 4 Magnet: #937-1556-K344

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.

Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)